
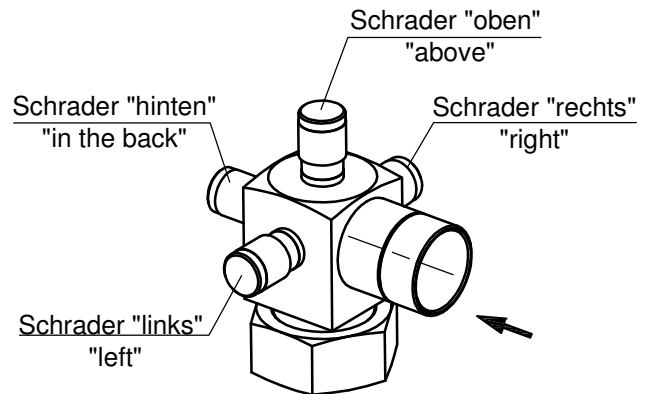


Winkellötadapter mit Schraderventil Angle soldering Adapter with "Schrader"-valve

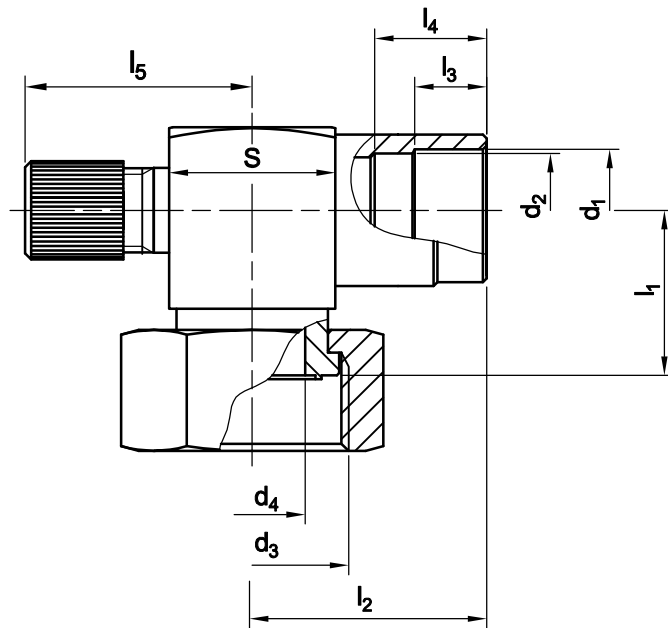

Mögliche Anordnung der Schraderventile,
 bei Bestellung gesondert angeben.
 Indicate separately the possible position of the
 schrader with ordering.

Korrosionsschutz Cu/Sn Corrosion protection Cu/Sn

Order Number	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	S 4kt.
530 102 050	8	-	3/4-16 UNF	9,5	20	24	9,5-	-	28,5	19
530 104 050	10	-		9,5	20	24	9,5	-	28,5	
530 105 050	12	-		9,5	20	24	9,5	-	28,5	
530 114 050	10	-	1-14 UNS	9,5	20	24	9,5	-	28,5	
530 115 050	12	-		9,5	20	24	13	-	28,5	
530 115 150	12	1/2		9,5	20	24	13	9,5	28,5	
533 101 050	16 / 5/8	-	1-14 UNS	14	23	31	9,5	-	30	22
533 102 050	18	-		14	23	31	9,5	-	30	
533 103 050	3/4	-		14	23	31	9,5	-	30	
533 111 050	16 / 5/8	-	1 1/4-12 UNF	19 / 14	24,5	31	9,5	-	30	
533 112 050	18	-		19 / 14	24,5	31	9,5	-	30	
533 113 050	3/4	-		19 / 14	24,5	31	9,5	-	30	
536 100 050	22 / 7/8	-	1 1/4-12 UNF	19	30	40,5	16,5	-	34	30
536 101 150	28	1 1/8		19	30	47,5	25	17,5	34	
536 102 050	28	-		19	30	47,5	25	-	34	
536 110 050	22 / 7/8	-	1 3/4-12 UN	32 / 19	33	40,5	16	-	34	36
538 100 050	28	-		32 / 19	33	52	25	-	37	
538 100 150	28	1 1/8		32 / 29	36	51,5	27	20	37	
538 102 050	35 / 1 3/8	-		32 / 29	36	57	25	-	37	
538 103 050	42	-		32 / 29	36	57	25	-	37	
539 100 150	35 / 1 3/8	-	2 1/4-12 UN	38 / 34	42,5	58,5	20	-	37	50
539 101 150	42	-		38 / 34	42,5	63,5	25	-	37	