






# CAST IRON SHUTOFF VALVE DN40 – DN100 – UNC – SET [GUSSABSPERRVENTIL DN40 – DN100 – UNC – SET]

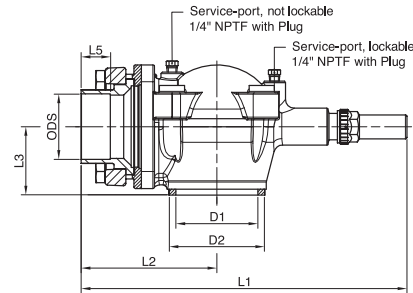

✓ 100% He tested


✓ Made in Germany



Valve type	Part Number	ODS inch [mm]	D <sub>1</sub> inch [mm]	D <sub>2</sub> inch [mm]	D <sub>3</sub> inch [mm]	L <sub>1</sub> inch [mm]	L <sub>2</sub> inch [mm]	L <sub>3</sub> inch [mm]	L <sub>4</sub> inch [mm]	L <sub>5</sub> inch [mm]	casting material	refrigerants
DN40	700 304 004	1 5/8	2.13 [54]	2.76 [70]	0.53 [13,5]	10.04 [255]	4.45 [113]	1.81 [46]	2.52 [64]	1.06 [27]	GJL-250	standard refrigerants, CO <sub>2</sub>
DN50-2	700 322 004	2 1/8 [54]	2.53 [64,3]	3.22 [81,7]	0.71 [18]	11.89 [302]	4.92 [125]	2.44 [62]	3.07 [78]	1.10 [28]	GJL-250	standard refrigerants, CO <sub>2</sub>
DN50-2	700 323 004	2 5/8	2.53 [64,3]	3.22 [81,7]	0.71 [18]	11.89 [302]	4.92 [125]	2.44 [62]	3.07 [78]	1.10 [28]	GJL-250	standard refrigerants, CO <sub>2</sub>
DN80	720 332 880	2 5/8	3.35 [85,1]	4.16 [105,6]	0.67 [17]	15.51 [394]	6.61 [168]	3.03 [77]	3.90 [99]	1.50 [38]	GJS-400-18LT	standard refrigerants, CO <sub>2</sub> , Propane
DN80	720 334 880	3 1/8	3.35 [85,1]	4.16 [105,6]	0.67 [17]	15.51 [394]	6.61 [168]	3.03 [77]	3.90 [99]	1.89 [48]	GJS-400-18LT	standard refrigerants, CO <sub>2</sub> , Propane
DN100	720 343 080	4 1/8	4.39 [111,4]	5.12 [130]	0.83 [21]	17.48 [444]	7.17 [182]	3.66 [93]	4.80 [122]	1.97 [50]	GJS-400-18LT	standard refrigerants, CO <sub>2</sub> , Propane

Cast iron, GJL-250  
[Guss, GJL-250]

Cast iron, GJS-400-18LT  
[Guss, GJS-400-18LT]

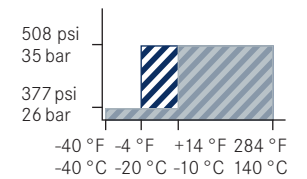

- ✓ Primer and zinc coating upon request  
[Grundierung und Zink Beschichtung auf Anfrage]
- ✓ Additional type of bushes see brochure standard refrigerants  
[Weitere Buchsentypen siehe Broschüre Standard-kältemittel]
- ✓ Set = valve + flange + solder bush + gasket + bolts  
[Set = Ventil + Flansch + Lötbuchse + Dichtung + Schrauben]
- ✓ Gasket available  
[Dichtung verfügbar]